


+ MOTOR, GEAR HEAD 용 취부 PLATE

□ 60용

• MODEL : SPL-6A


중량 45g, 재질 Al

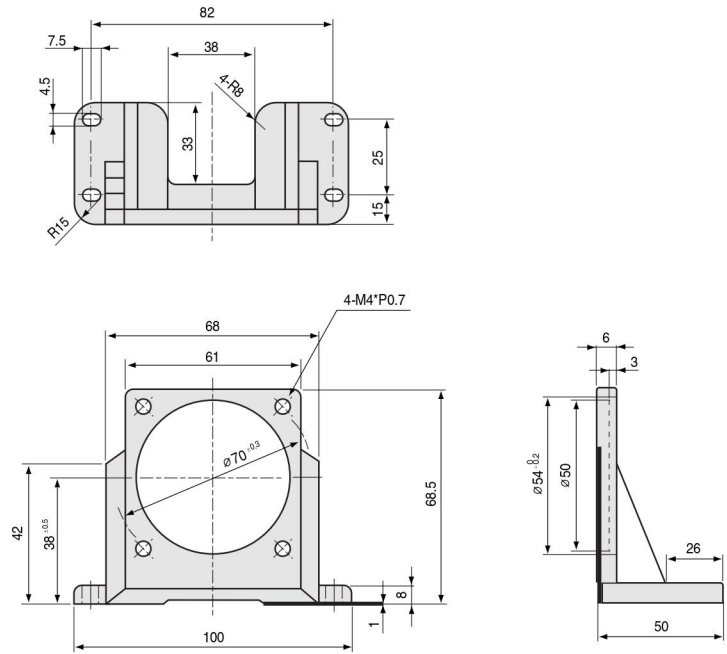

□ 70용

• MODEL : SPL-7B


중량 75g, 재질 Al

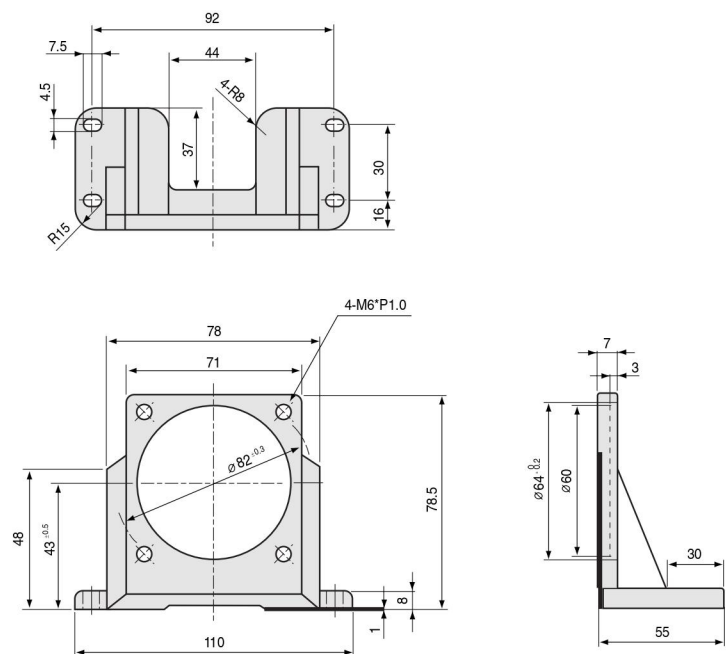

□ 80용

• MODEL : SPL-8B


중량 120g, 재질 AI

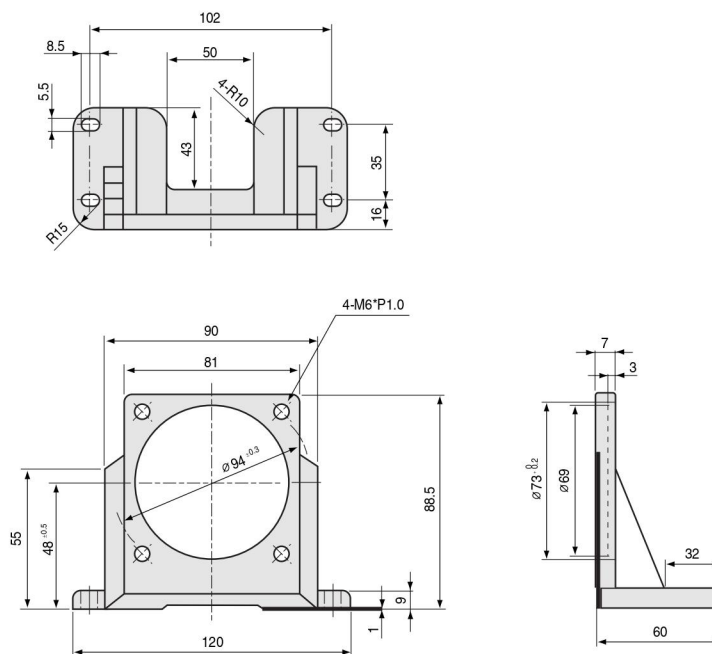

90용

• MODEL : SPL-9SB

중량 270g, 재질 AI

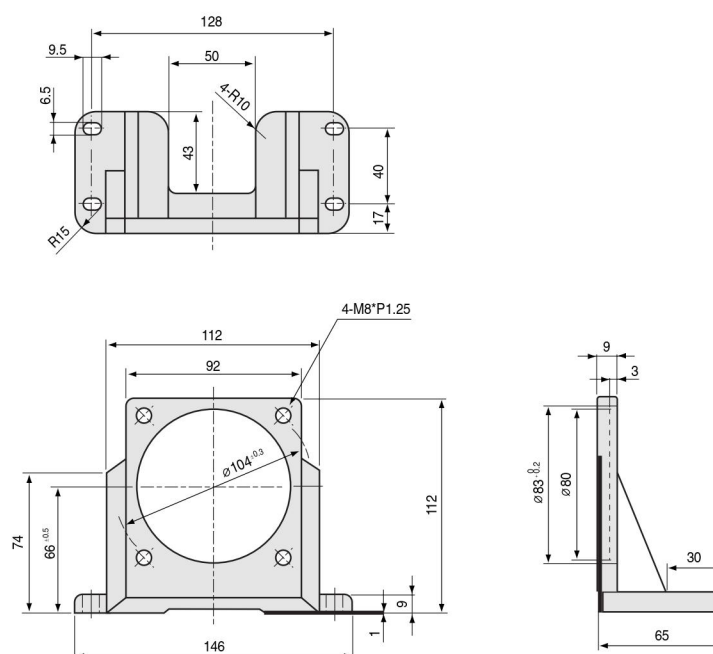


+ 연장선

- SPEED CONTROL MOTOR와 CONTROLLER UNIT간에 사용되는 연장선입니다.
- 별매품입니다.
- CONTROLLER UNIT 구입시 0.5m 장선은 기본적으로 포장되어 있습니다. 추가로 더 연장할 경우에 추가로 구입하여 사용하십시오.
- 연장선 길이 및 MODEL 명은 아래의 표를 참조하십시오.



DIMENSION [단위 : m]

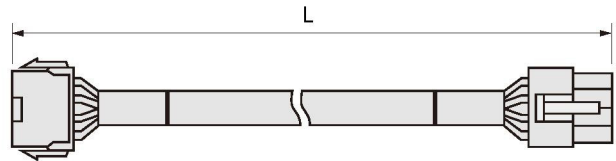

MODEL명

MODEL 명	L (연장선 길이)
SOEW-05	0.5m
SOEW-10	1.0m
SOEW-15	1.5m
SOEW-20	2.0m
SOEW-30	3.0m
SOEW-40	4.0m
SOEW-50	5.0m

+ 외부 속도 설정기


- SS TYPE CONTROLLER에는 외부속도 설정기 1SET가 부속품으로 내장되어 있습니다.
- SR TYPE CONTROLLER에는 자체적으로 속도 설정기가 부착되어 있어 속도조정 및 설정이 가능합니다.
원거리 조작이 필요한 경우에는 별도로 구입하여 사용하여 주십시오.
- 또한 속도 설정을 다단계로 할 경우에는 필요한 수량만큼 별도로 구입하여 사용하십시오.
- 별매품입니다.



MODEL명 및 외형치수

MODEL 명	특 성
SVR10KH	10K Ω , 1/4W · B특성
SVR20KH	20K Ω , 1/4W · B특성


DIMENSION [단위 : mm]

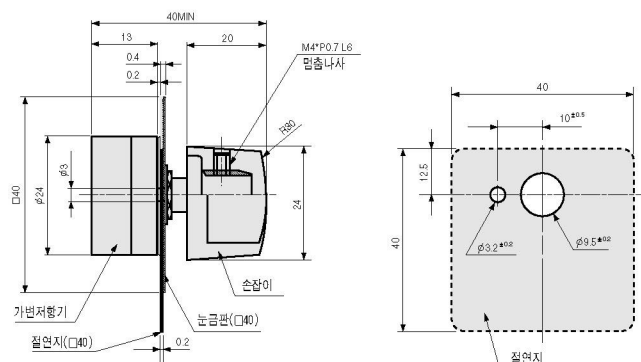

※ 주의) SVR10KH(10k Ω , 1/4W · B특성)는 SS TYPE표준형 CONTROLLER의 220~240V 50Hz용 MODEL에만 적용됩니다.


+ 제동용 외부 저항기

- SPEED CONTROL PACK에서의 순시정지 기능이나, BRAKE PACK에서 출력이 큰 MOTOR의 순시정지를 할 경우에 반드시 사용하여 주십시오.
- 별매품입니다.

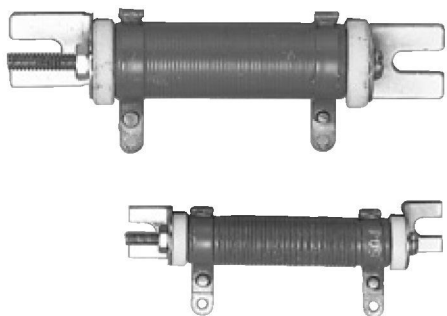

DIMENSION

[단위 : mm]

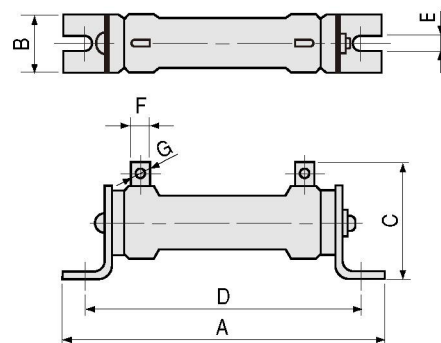

MODEL 명

MODEL	저항치 (Ω)	정격전력 (W)	외형치수(mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
SR05H10	5	10	91	22	35	75	4.5	5	2.2
SR10H10	10	10	91	22	35	75	4.5	5	2.2
SR50H10	50	10	91	22	35	75	4.5	5	2.2
SR30H20	30	20	91	22	35	75	4.5	5	2.2
SR50H20	50	20	91	22	35	75	4.5	5	2.2
SR30H50	30	50	139	32	55	113	6.2	7	2.8