



P Series 3-Phase Flange Mounted Type

0.2kW

■ SPECIFICATION


■ MOTOR

프레임 형번 Frame No.	출력 Output (kW)	기종명 Model Name	극수 Poles	전압 Voltage (V)	주파수 Freq. (Hz)	사용 조건 Duty	정격 부하 [Rated Load]					보호 등급 Degrees of protection	절연 등급 Insulation Classification	냉각 방식 Protective Cooling System
							전류 Current (A)	속도 Speed (r/min)	토크 Torque (kgf·cm)	역율 Power Factor(p.u.)	효율 Efficiency (%)			
63M	0.2	PMAY020-2R4F□□	2	220/380	60	CONT.	1,20/0.70	3450	5.8	0.73	59.5	IP55	F	Totally Enclosed Fan-Cooled
		PMAY020-2U6F□□	2	230/400	50		1,10/0.65	2835	6.2	0.72	55.2			
				460	60		0.65	3435	6.0	0.73	56.6			
		PMAB020-4R4F□□	4	220/380	60		1,00/0.60	1634	12.0	0.74	71.4			
		PMAB020-4U6F□□	4	230/400	50		0,85/0.50	1360	13.0	0.78	69.0			
				460	60		0.50	1680	11.5	0.82	75.0			

Note) • Foot(Leg) Mounted Type 과 Flange Mounted Type 제품은 특성이 동일합니다.
(Foot (Leg) Mounted Type and Flange Mounted Type have the same specifications)
• 전압 U6 모델의 실제 정격출력은 230V/400V 50Hz에서 0.18kW, 460V 60Hz에서 0.21kW입니다.
(Actual rated power for voltage U6 model is 0.18kW at 230V/400V 50Hz and 0.21kW at 460V 60Hz)

■ PM-F Type DIMENSIONS [Flange Mounted Type]

UNIT = mm

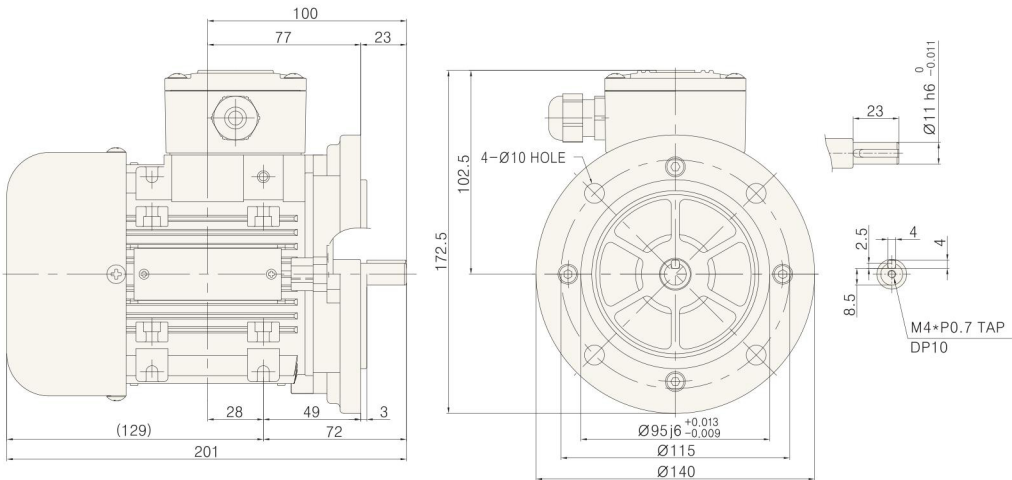

Note) • 키 및 키홈 공차(Key and Key groove tolerance) : KS B 1311
• 출력축 ØD공차(ØD tolerance for output shaft) : KS B 0401

Bearing No.		Weight
Load	Unload	
6202ZZ	6202ZZ	4.35kg