

# SND-5300

30배 스피드돔 카메라




## 제품특징

- 30배 광학 줌, 12배 디지털 줌
- Full HD 30fps@1080p
- H.264, MJPEG (Dual Stream)
- Day & Night (IR Cut Filter), WDR, 안개보정
- 지능형 영상 분석 기능 (IVA)
- 줌 기능 동작시 팬/틸트 제어, 서지 보호 회로 탑재
- 탈조 검출 및 보정 (정확도) : 1.0°
- 팬/틸트 회전 속도 0.01 ~ 600°/sec (초저속, 초고속 제어)
- IP66, IK10, 팬/히터 내장
- SD/SDHD 메모리 카드 슬롯 내장
- PoE 지원, RS-485 통신 지원
- ONVIF, GENETEC 등 대형 VMS 지원

## 주요사양

| MODEL      |             | SND-5300                                                                                                                                                                                      |                              |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 영상/<br>비디오 | 촬상소자        | 1/2.8" CMOS Sensor                                                                                                                                                                            |                              |
|            | 총화소수        | 1,952(H)x1,236(V), 2.41M                                                                                                                                                                      |                              |
|            | 유효화소        | 1,944(H)x1,224(V), 2.38M                                                                                                                                                                      |                              |
|            | 주사방식        | Progressive scan                                                                                                                                                                              |                              |
|            | 최저조도        | 0.0008Lux                                                                                                                                                                                     |                              |
| 렌즈         | S / N 비     | 50dB                                                                                                                                                                                          |                              |
|            | 초점거리 / 줌배율  | 4.3~129mm / 30배                                                                                                                                                                               |                              |
|            | 구경비         | F1.6~4.7                                                                                                                                                                                      |                              |
|            | 화각          | H : 63.7° (Wide) ~ 2.3° (Tele)                                                                                                                                                                |                              |
|            | 프리셋         | 255                                                                                                                                                                                           |                              |
| 팬&<br>틸트   | 프리셋 정확도     | Max, ±0.1°                                                                                                                                                                                    |                              |
|            | 프리셋 속도      | Pan/Tilt 0.01°~600°/sec                                                                                                                                                                       |                              |
|            | 탈조 검출 보정    | 1.0°                                                                                                                                                                                          |                              |
|            | 팬 범위 / 속도   | 0°~360°(Endless), 0.01°~160°/sec                                                                                                                                                              |                              |
|            | 틸트 범위 & 속도  | 190°(-5°~185°), 0.01°~80°/sec                                                                                                                                                                 |                              |
| 카메라<br>기능  | 영상처리        | Day & Night / 역광보정(WDR, HLC, BLC) / Gain Control / Sens-up / 화이트밸런스 / 콘트라스트 보정(SDR) / 영상 흔들림 보정(DIS) / 노이즈 제거(DNR) / 사생 확보후구역 설정 / Auto Flip Mirror / 동작탐지 / 안개보정 / 디지털줌 12배 / 지능형 영상 분석(IVA) |                              |
| 네트<br>워크   | 이더넷         | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                                                         |                              |
|            | 비디오 압축 방식   | H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                  |                              |
|            | 해상도         | 1920x1080, 1280x720, 1120 x 630, 960 x 540, 800x450, 640 x360, 480x270, 320x180                                                                                                               |                              |
|            | 최대 프레임레이트   | 30fps@1080p                                                                                                                                                                                   |                              |
|            | 비트레이트제어     | CBR 또는 VBR                                                                                                                                                                                    |                              |
|            | 다중 전송       | Dual Stream (H.264, MJPEG)                                                                                                                                                                    |                              |
|            | 오디오 입력 / 출력 | 1채널 / 1채널                                                                                                                                                                                     |                              |
|            | 오디오 압축 / 통신 | G.711 u-law / 양방향                                                                                                                                                                             |                              |
|            | IP          | IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                    |                              |
|            | 네트워크 프로토콜   | QoS Layer 3 DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, mDNS, UPnP™, SMTP, DHCP, DNS, DynDNS, NTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), IGMP, ICMP, SSLv2/v3, TLSv1                |                              |
|            | 보안          | HTTPS(SSL), IP Filtering, Multi-level access with password protection                                                                                                                         |                              |
|            | 메모리<br>저장   | SD메모리 슬롯                                                                                                                                                                                      | SD / SDHD 지원                 |
|            |             | 녹화 유형                                                                                                                                                                                         | 연속 녹화 또는 이벤트 녹화              |
|            |             | 연속 녹화                                                                                                                                                                                         | 즉시녹화, 검색 및 다운로드              |
|            |             | 이벤트 녹화                                                                                                                                                                                        | 이벤트 로그의 검색, 재생, 다운로드         |
|            |             | Third Party API                                                                                                                                                                               | SDK 지원, ONVIF (Profile S) 호환 |
|            | 웹 언어        | 한국어, 영어, 중국어, 독일어                                                                                                                                                                             |                              |
| 동작<br>환경   | 동작 온/습도     | AC24V:-40°C~50°C / 85%RH 이하<br>PoE+:-10°C~50°C / 85%RH 이하                                                                                                                                     |                              |
|            | 규격/인증       | IP66, IK10, CE, FCC, KC                                                                                                                                                                       |                              |
| 전원         | 사용전원        | AC 24V, PoE+ (802.3at)                                                                                                                                                                        |                              |
|            | 소비전력        | Max. 53W (히터 작동시)                                                                                                                                                                             |                              |
| 외관         | 색상/재질       | 아이보리 / 알루미늄, 폴리카보네이트                                                                                                                                                                          |                              |
|            | 외형치수 (mm)   | (Ø)232 x (H)296.4                                                                                                                                                                             |                              |
|            | 무게          | 4.6kg                                                                                                                                                                                         |                              |


## 외관도 (mm)

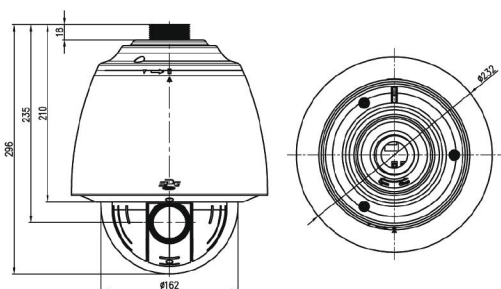

## 액세서리 (선택)



SXD-1000WM



SXD-1000CM



SXD-1000CB