

SNP-7300M

다목적 포지셔닝 카메라 3구
(줌박스카메라/열상카메라/레이저조사기)




제품특징

- 중/장거리 포지셔닝 카메라
- 1/2" 카메라 탑재
- 열상 640x480 Uncooled Vox 카메라
- 열상 100mm Lens 장착
- 레이저 조사기 최대 500m
- 원기어와 벨트 2단 구동 체계
- 팬/틸트 전방위 감시 (팬360°, 틸트-90° ~ 40°)
- 방수 MS 컨넥터 내장
- 탈조 검출 및 보정
- 와이퍼, 팬, 히터, 성에제거 열선 내장
- 내풍속 기준
 - 40m/s : 매뉴얼/프리셋
 - 60m/s : 최대 내풍속(고정)

주요사양

MODEL	SNP-7300M	
영상/비디오	이미지 센서	1/2" Progressive CMOS Sensor Scan Sensor
	해상도	1920 x 1080
	최저조도	0.0045Lux (칼라), 0.0003Lux (흑백)
	압축	H.265 / H.264 / MJPEG
렌즈	줌	6.0 ~ 216mm (광학줌 36배)
	화각	Horizontal 61.2° (wide) ~ 2.32° (tele)
	자동초점	Auto / Manual / One Push
열상카메라	해상도	640 x 480
	렌즈	100mm / F1.5
레이저조사기	최대 감시거리	500m
카메라기능	이미지 개선기능	Day & Night / WDR, BLC / Gain Control / Sens-up / White Balance / Contrast Enhancement(SDR) / Image Stabilization (DIS) / Digital Noise Reduction
	팬 회전각도 / 속도	0° ~ 360° (Endless), 0.036°/sec ~ 120°/sec
팬&틸트	틸트 회전각도 / 속도	-90° ~ 40°, 0.012°/sec ~ 40°/sec
	팬/틸트 정확도	Pan: 0.036°, Tilt: 0.012°
	프리셋 정확도	Max 0.1°
	프리셋	Max 319 points
	탈주(탈조) 검출 및 보정	외부 충격으로 인한 탈주검출 및 보정 기능 탑재
	그룹 / 패턴	6 / 4
	알람 입력/출력	4 / 2
	구동부 구성	원기어 벨트 2단 구성
	적재중량	Max. 30kg (최대 속도 구동시 20kg)
	컨넥터	방수 MS 컨넥터
하우징	내부크기 (mm)	(W)280 x (L)410 x (H)181
	내장기능	와이퍼, 팬, 히터, 성에제거 열선 내장
네트워킹	네트워크 프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP, RTP 등
	RS485 프로토콜	Automatic, SPG, Samsung-T/E, Pelco-D/P 등
	네트워크신호	802.3u/100BASE-TX
동작환경	지원언어	한글, 영어 (추가 언어 지원 가능)
	동작 온도	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)
	보관온도	-50°C ~ 80°C (-58°F ~ 176°F)
	동작습도	최대 90%RH
	방진/방수 규격	IP66
	내풍속 기준	40m/s : 매뉴얼 / 프리셋
		60m/s : 최대내풍속(고정)
전원	입력전압	DC 36V ±10%
	소비전력	125W (히터 Off), Max 195W (히터 On)
외관	색상	Ivory, Military
	무게	25kg ±10%
	크기 (mm)	(W)376 x (L)570 x (H)587
	소재	NCT + 알루미늄 다이캐스팅
기타	인증	KC

외관도 (mm)

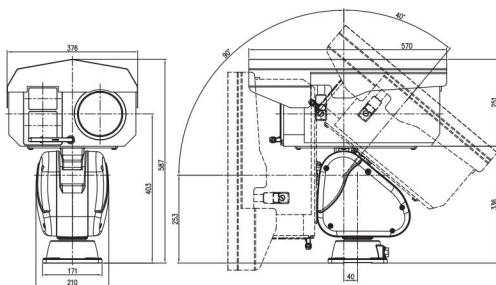

액세서리 (선택)



DC ADAPTER



네트워크 케이블



전원 케이블