



40W

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR

□ 90mm CONNECTOR TYPE

SIZE mm sq.	Motor Type	Controller Type	Poles	Output (w)	Voltage (v)	Freq. (Hz)	Duty	Speed Range (rpm)	Permissible Torque				Starting Torque		Cap. (μF)
									at 1200rpm		at 90rpm		(kg-cm)	(N-m)	
90	S9I40GA()-V12 S9I40GA()-V12(TP) S9I40GA()-V12CE	SUA40IA-V12	4	40	1 Ø 110	60	Cont.	90~1700	2.70	0.270	1.00	0.100	2.20	0.220	10.0
	S9I40GB()-V12 S9I40GB()-V12(TP) S9I40GB()-V12CE	SUA40IB-V12	4	40	1 Ø 220	60	Cont.	90~1700	2.70	0.270	1.00	0.100	2.20	0.220	2.5
	S9I40GC()-V12 S9I40GC()-V12(TP) S9I40GC()-V12CE	SUA40IC-V12	4	40	1 Ø 100	50	Cont.	90~1400	2.70	0.270	0.90	0.090	1.80	0.180	10.0
						60		90~1700	2.00	0.200					
	S9I40GD()-V12 S9I40GD()-V12(TP) S9I40GD()-V12CE	SUA40ID-V12	4	40	1 Ø 200	50	Cont.	90~1400	2.70	0.270	0.90	0.090	1.80	0.180	2.5
						60		90~1700	2.00	0.200					
	S9I40GX()-V12 S9I40GX()-V12CE	SUA40IX-V12	4	40	1 Ø 220	50	Cont.	90~1400	2.50	0.250	0.70	0.070	1.70	0.170	2.0
					1 Ø 240				3.00	0.300					

- 기종명 맨 끝자리에 CE가 명기된 MOTOR MODEL의 인증 관련 내용은 SPG 규격 인증품 현황을 참고하여 주십시오. (CE marked at the end of motor model name indicates that it is impedance protected type which has received CE.)
- 기종명 맨 끝자리에 (TP)가 명기된 MOTOR MODEL은 일반 MOTOR의 TP가 내장된 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다. 또한 기종명 S9I40GX()-V12, S9I40GX()-V12CE는 TP가 내장된 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다. (TP marked at the end of the motor model name indicates that it is standard motor with Thermal Protector mounted. S9I40GX()-V12, S9I40GX()-V12CE is thermally protected type with TP mounted.)
- ()는 L, H Type을 표시합니다. L은 GEAR HEAD의 L과, H는 GEAR HEAD의 H와 사용하여 주십시오. (() is for marking 'L' type or 'H'. 'L' should be used with gearhead 'L' and 'H' should be used with gearhead 'H'.)


50Hz

MODEL	GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm		500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
S9KB□B()	kg-cm		8.3	9.9	13.8	16.5	20.7	24.8	27.5	34.4	41.3	49.6	49.6	62.1	74.5	89.4	99.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	N·m		0.813	0.970	1.352	1.617	2.029	2.430	2.695	3.371	4.047	4.861	4.861	6.086	7.301	8.761	9.731	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800


60Hz

MODEL	GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm		600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
S9KB□B()	kg-cm		6.8	8.2	11.3	13.6	17.0	20.4	22.7	28.4	34.0	40.8	40.9	51.1	61.3	73.6	81.8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	N·m		0.666	0.804	1.107	1.333	1.666	1.999	2.225	2.783	3.332	3.998	4.008	5.008	6.007	7.213	8.016	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800


- GEAR HEAD 품명 중 □은 감속비를 표시합니다. (The code in □ of gearhead model is for gear ratio.)
- GEAR HEAD와 조합한 경우의 허용 TORQUE입니다. (It is the permissible torque of the assembled motor and gearhead.)
- 감속비 1/10의 중간 GEAR HEAD를 접속한 경우의 허용 TORQUE는 100kg-cm입니다. (The permissible torque of the motor and inter-decimal gearhead is 100 kg-cm.)
- 회전방향은 색이 MOTOR의 회전방향과 동일방향이고, 기타는 MOTOR 회전방향과 반대방향입니다. (color indicates that the output shaft of the geared motor rotates in the same direction as the output shaft of the motor. Others indicate rotation in the opposite direction.)
- 회전수는 MOTOR의 동기 회전수(50Hz : 1500rpm, 60Hz : 1800rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다. (Rpm is based on synchronous speed (50Hz: 1500rpm, 60Hz: 1800rpm) divided by gear ratio. The actual rotation speed can be 2~20% less than displayed value depending on the load.)
- ()는 L, H Type을 표시합니다. L은 MOTOR의 L과, H는 MOTOR의 H와 사용하여 주십시오. (() is for marking 'L' type or 'H'. 'L' should be used with motor 'L' and 'H' should be used with motor 'H'.)

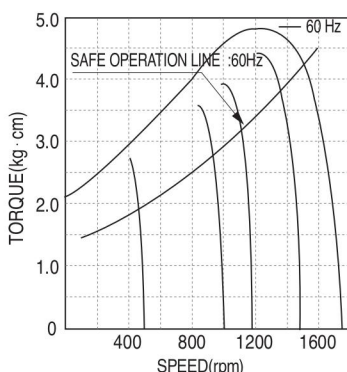

▲ S9I40GA()-V12 S9I40GB()-V12
S9I40GA()-V12(TP) S9I40GB()-V12(TP)
S9I40GA()-V12CE S9I40GB()-V12CE

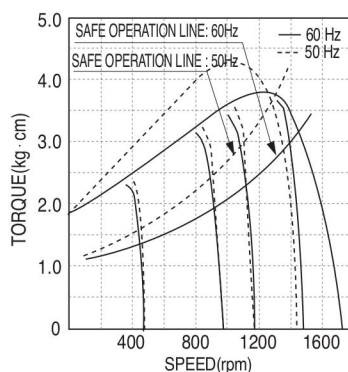

▲ S9I40GC()-V12 S9I40GD()-V12
S9I40GC()-V12(TP) S9I40GD()-V12(TP)
S9I40GC()-V12CE S9I40GD()-V12CE

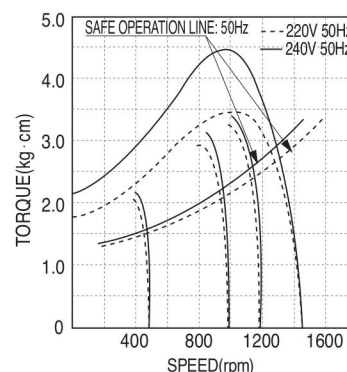


▲ S9I40GX()-V12
S9I40GX()-V12CE

DIMENSIONS

+ GEARED MOTOR


* MOTOR MODEL : S8(15,25)G□-V12

* HEAD MODEL : S8□A3□~S8□A200□

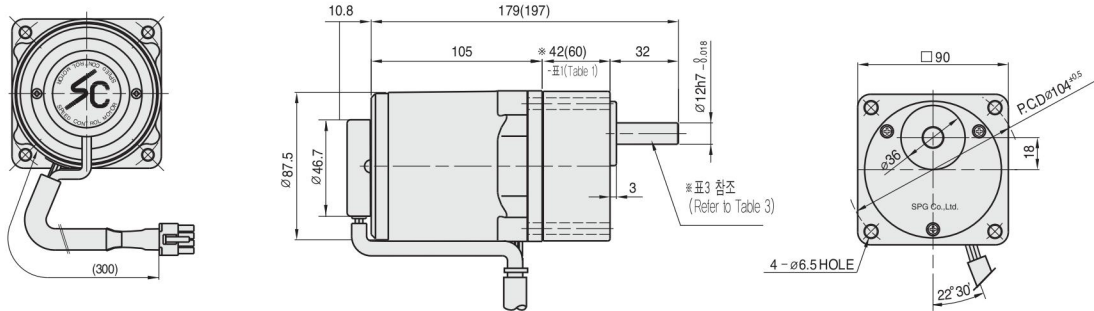


+ MOTOR

* MOTOR MODEL : S8(15,25)□-V12

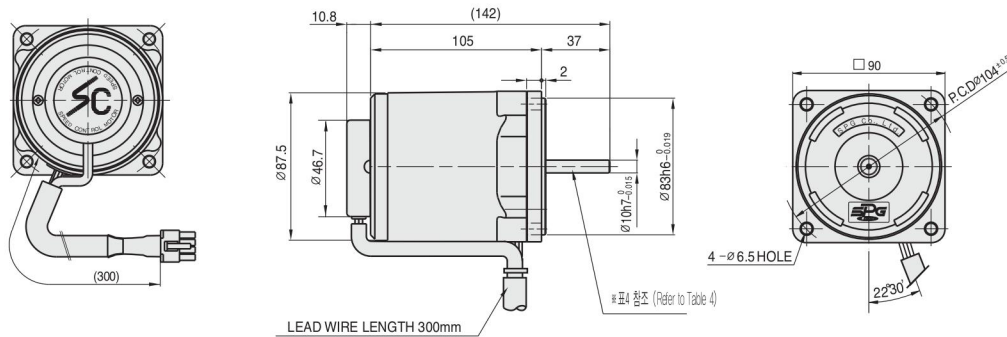

+ INTER-DECIMAL GEAR HEAD

* MODEL : S8GX10B

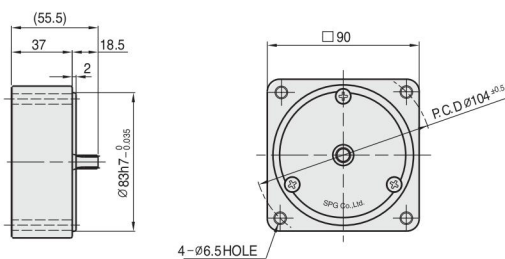

+ KEY SPEC

GEAR HEAD	MOTOR

+ MOTOR 출력축 사양 (SPEC for output shaft of motor) - (표4 (Table4))

MODEL	출력축 구분 (TYPES OF OUTPUT SHAFT)
GEAR TYPE	
S9I40G□-V12	
STRAIGHT TYPE	
S9I40S□-V12	
D-CUT TYPE	
S9I40D□-V12	
KEY TYPE	
S9I40K□-V12	

+ ※42(60) - (표1 (Table1))

GEAR RATIO	SIZE(mm)
S9□B3□ ~ S9□B18□	42
S9□B20□ ~ S9□B200□	60

+ WEIGHT - (표2 (Table2))

PART	WEIGHT(kg)
MOTOR	2.42
DECIMAL GEAR HEAD	0.60
GEAR HEAD	S9□B3□ ~ S9□B18□
	0.73
	S9□B20□ ~ S9□B40□
	1.03
GEAR HEAD	S9□B50□ ~ S9□B200□
	1.13

+ GEAR HEAD 출력축 사양 (SPEC for output shaft of gearhead) - (표3 (Table3))

MODEL	출력축 구분 (TYPES OF OUTPUT SHAFT)
STRAIGHT TYPE	
S9SB3□ ~ S9SB200□	
D-CUT TYPE	
S9DB3□ ~ S9DB200□	
KEY TYPE	
S9KB3□ ~ S9KB200□	