

SNP-5300M

포지셔닝 카메라
(줌박스 카메라+IR 투광기)




제품특징

- 근거리 포지셔닝 카메라
- 1/2" 카메라 탑재
- IR 투광기 최대 200m
- 웜기어와 벨트 2단 구동 체계
- 팬/틸트 전방위 감시 (팬360°, 틸트-90° ~ 40°)
- 방수 MS 커넥터 내장
- 탈조 검출 및 보정
- 와이퍼, 팬, 히터, 성에제거 열선 내장
- 내풍속 기준
 - 40m/s : 매뉴얼/프리셋
 - 60m/s : 최대 내풍속(고정)

주요사항

MODEL		SNP-53000M
영상/비디오	이미지 센서	1/2" Progressive CMOS Scan Sensor
	최대 해상도	1920 x 1080
	최저조도	0.32Lux (Color), 0.007Lux (B/W)
	압축	H.265 / H.264 / MJPEG
렌즈	줌	6.0 ~ 180mm (광학줌 30배, 디지털 줌 12배)
	화각 자동초점	Horizontal 63.7° (wide) ~ 2.3° (tele) Auto / Manual / One Push
IR 투광기	최대 감시거리	200m
카메라 기능	이미지 개선기능	Day & Night / WDR, BLC / Gain Control / Sens-up / White Balance / Contrast Enhancement(SDR) / Image Stabilization (DIS) / Digital Noise Reduction
팬&틸트	팬 회전각도 / 속도	0° ~ 360° (Endless), 0.036° / sec ~ 120° / sec
	틸트 회전각도 / 속도	-90° ~ 40°, 0.012° / sec ~ 40° / sec
	팬/틸트 정확도	Pan: 0.036°, Tilt: 0.012°
	프리셋 정확도	Max 0.1°
	프리셋	Max 319 points
	탈조(탈조) 검출 및 보정	외부 충격으로 인한 탈조검출 및 보정 기능 탑재
	그룹 / 패턴	6/4
	알람 입력/출력	4/2
	구동부 구성	웜기어 벨트 2단 구성
	적재중량	Max. 30kg (최대 속도 구동시 20kg)
하우징	커넥터	방수 MS 커넥터
	내부크기 (mm)	(W)112 x (L)296x (H)100
네트 워크	내장기능	와이퍼, 팬, 히터, 성에제거 열선 내장
	네트워크 프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, HTTP, RTP 등
	RS485 프로토콜	Automatic, SPG, Samsung-T/E, Pelco-D/P 등
	네트워크신호	802.3u/100BASE-TX
	지원언어	한글, 영어 (추가 언어 지원 가능)
동작 환경	동작 온도	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)
	보관온도	-50°C ~ 80°C (-58°F ~ 176°F)
	동작습도	최대 90%RH
	방진/방수 규격	IP66
	내풍속 기준	40m/s : 매뉴얼 / 프리셋 60m/s : 최대내풍속(고정)
전원	입력전압	DC 36V ±10%
	소비전력	100W (히터 Off), Max 170W (Heater On)
외관	색상	Ivory, Military
	무게	20kg (Vacant Type 기준)
	크기 (mm)	(W)531 x (L)480 x (H)481
	소재	알루미늄 다이캐스팅
기타	인증	KC

외관도 (mm)

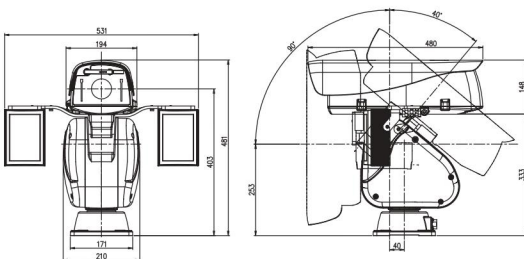

액세서리 (선택)



DC ADAPTER



네트워크 케이블



전원 케이블